


Horganyzott magtári gépek

A fix KTF kaparóláncos betároló szállító (A) az épület rövidebb oldalától indul. A (B) szállító egy mozgatható KTFm kaparóláncos betároló szállító és a (C) szállító egy mozgatható KTF/Rm kereszt szállító. A felfüggesztett (B) és a (C) szállító együtt mozognak egy 127x76 mm-es acél sínén.


A beömlés a C szállítóba történhet a B szállító hátsó vagy a meghajtó felőli részéből is, és így a szállító rendszer a magtárat a teljes hosszában és szélességében fel tudja tölteni.

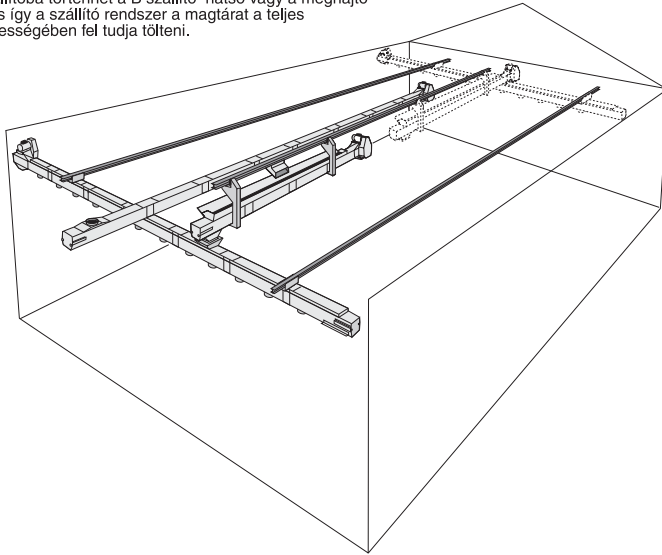

021016


KTFm - mozgó kaparóláncos betároló szállító

A KTFm az épület mentén mozog. Nyitott teteje van, a beömlés teljes hosszában történik, kivéve 1 méteres szakaszt a hátsó és a meghajtó végétől. A kiömlés vagy a hátsó vagy a meghajtó részen történik.

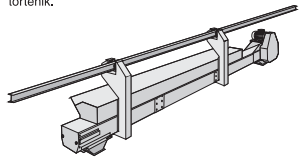


KTF/Rm - mozgó kaparóláncos kereszt szállító

A garat a szállító közepén van és az anyag a felső szinten szállítódik, először a hátsó rész, majd a meghajtó irányába. A kiömlés a szállító alján sorban elhelyezkedő nyílásokon keresztül történik.




KTBM - mozgó kaparóláncos kereszt szállító

A KTBM kereszt szállító használatkor a KTFm kaparóláncos betároló szállítót az épület hosszanti oldalán lehet elhelyezni. A KTBM garata a hátsó részénél van a kiömlés pedig a szállító alján sorban elhelyezkedő nyílásokon keresztül történik.

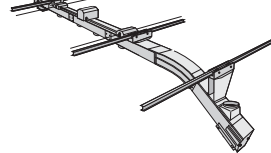

Skandia gyorsan összeállítható csőrendszer - bilincsek, csövek, ívidomok, keresztidomok stb. 80, 100, 125, 160, 200 és 250 mm átmérővel.

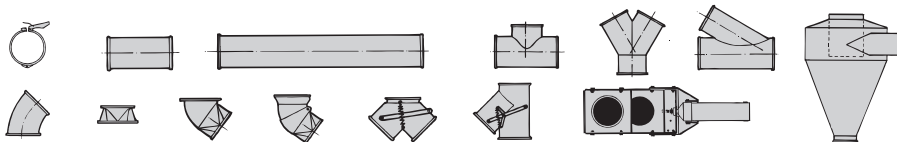

Importőr Tervező és Kivitelező:

Gyártó:

SKANDIA ELEVATOR AB


Arentorp

534 94 VARA - Sweden

Tel. +46 512 797 000 - Fax. +46 512 13400

Internet: www.skandia-elevator.se

e-mail: info@skandia-elevator.se

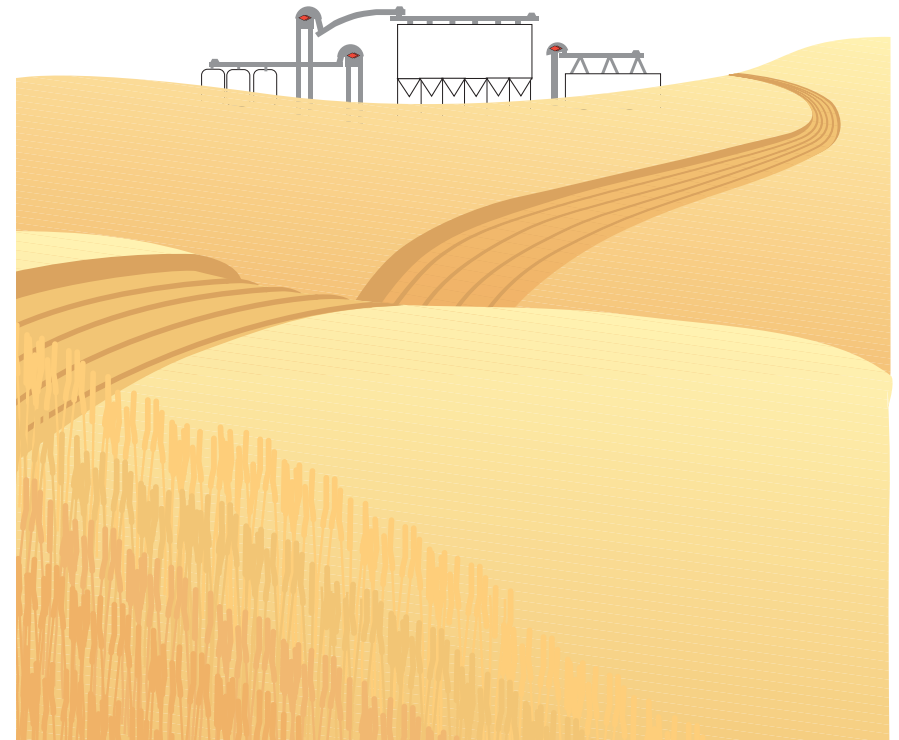



SKANDIA ELEVATOR AB

Alkalmazás

A Skandia termékei: felvonók, szállítók, előtisztítók, és egy csőrendszer szárító és tároló üzemekhez.

Kivitel

A termékek mezőgazdasági és könnyű anyagok szállítására vannak tervezve. Horganyzott anyagokból áll és az EU gépi normáinak megfelel.

Alaptípusok / Kapacitás

A serleges felvonók alaptípusai: SE 140 - 20, 30, 40 & 60 és SE 200 - 60, 80 & 100. A szállítók három alaptípusa: 30, 40 és 60.

Minden alaptípus 750 kg/m³ sűrűségű, 15 % víztartalmú mag esetén 20, 30, 40, 60, 80 vagy 100 t/ó teljesítménnyel rendelkezik.


Kontrol nélküli adagolás

Minden gépsor elején lévő felvonót és szállítót kontrol nélkül lehet adagolni, hogy mindig elérje a kívánt kapacitást. A sorban következő gépek kapacitásai egymáshoz igazodnak.

Serleges Felvonó SE

Skandia serleges felvonó gumiszalagra szerelt fémszerlegekben finoman szállítja a magot.

A gumiszalag biztosítja a folyamatos, csendes működést és a felvonó napi 24 órát üzemben tud lenni jelentősebb amortizáció nélkül. Az adagolás mind a felfelé mind a lefelé menő lábánál történhet. Működés közben megállítható és újraindítható.

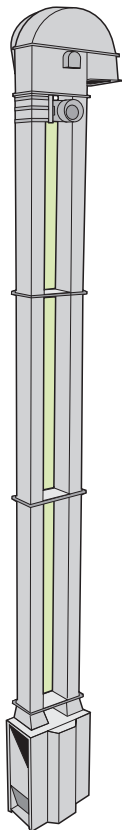


KTB - kaparóláncos betároló szállító

A KTB egy dőlt részből, egy vízszintes részből, és egy 15°, 30° vagy 45° fokos ív részből áll. A felvonóktól a tárolókba, silókba és magtárakba tudja szállítani a magot.

Kompenzálja a magasságvesztéseket, például egy porelszívóval.

Az alaptípus szerint a garat a hátsó részénél, a vízszintes kiömlés pedig a meghajtó részénél van. Közbülső kiömléseket is be lehet szerelni a dőlt és a vízszintes részénél is.

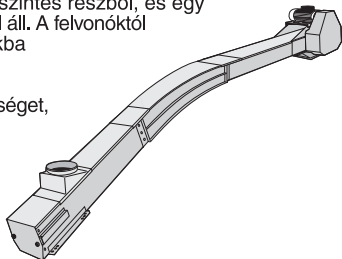


KTF - kaparóláncos betároló szállító

Egy vízszintes szállító, mely az felvonókból a tárolókba, silókba és magtárakba tudja szállítani a magot.

A garat a hátsó részénél, a kiömlés pedig a vízszintes részénél a meghajtónál van.

Visszafelé irányban is működ-tethető, ekkor a hátsó részénél van a kiömlés.

Közbülső kiömléseket is be lehet szerelni a szállító teljes hosszában.

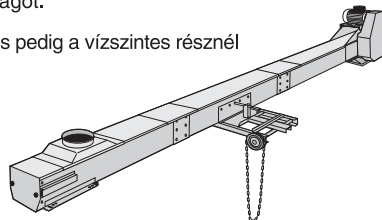


KTF/R - kaparóláncos betároló szállító

Vízszintes oda-vissza szállító, folyamatosan működő szárító és nedves siló adagolásához.

A KTF/R szállító kétszintes, így az anyagot mindkét irányba szállítja.

Az alaptípus szerint a garat a meghajtónál, a vízszintes kiömlés pedig a hátsó és a meghajtó részénél is van.

Közbülső kiömléseket is be lehet szerelni a szállító hosszában.

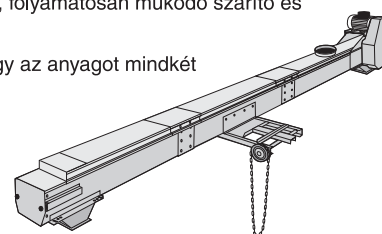


Láncos Felvonó KE25 & KE40

A Skandia láncos felvonó acél lánc-kerékre szerelt műanyag lapátokkal szállítja a magot. Beállítható függőlegesen vagy döntve egészen 45° fókig.

A beömlés háromféleképpen történhet:
- gravitáció általi közvetlen adagolás
- az első lábhoz csatolt garaton keresztül
- oldalsó csigával



Ha oldalsó csigával üzemel, akkor egyszerre vízszintes és dőltszállítást végez.

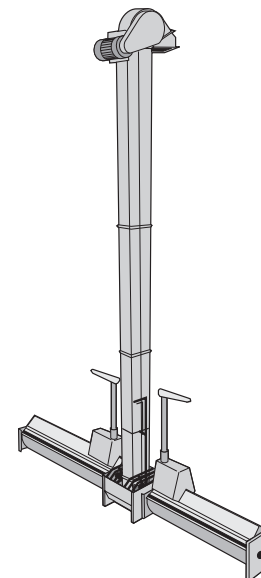

KTA - ferde kaparóláncos szállító

15°, 30° vagy 45° fokos ferde szállítás. Az alaptípus szerint a garat a hátsó részénél, a kiömlés pedig a meghajtó részénél van.


Közbülső kiömléseket is be lehet szerelni a szállító hosszában.

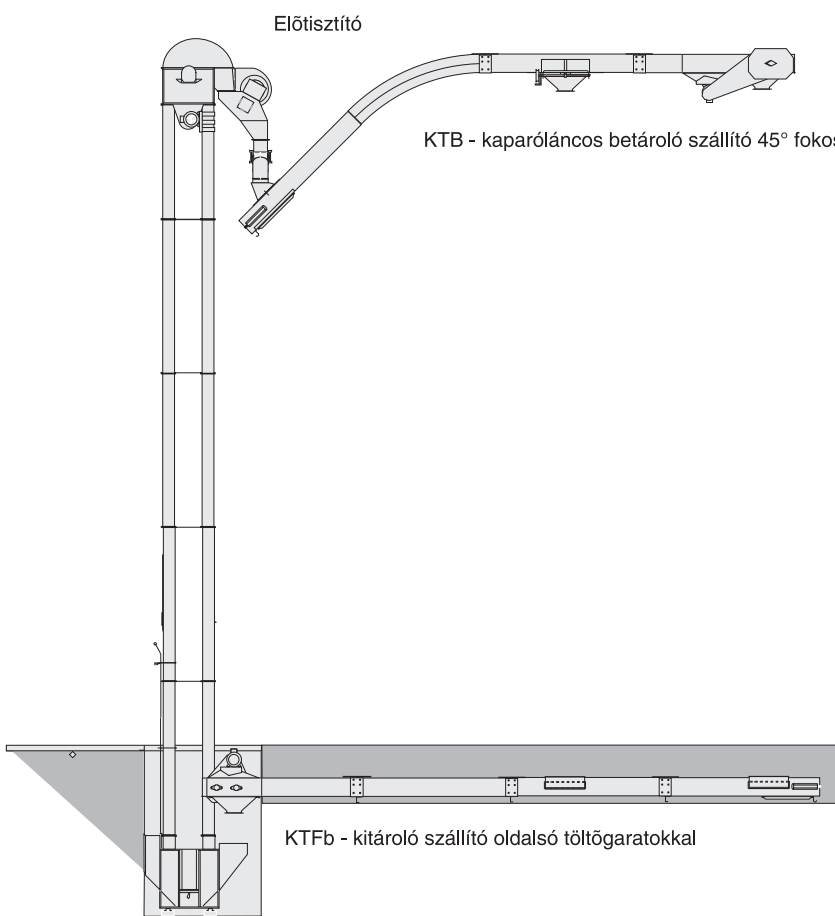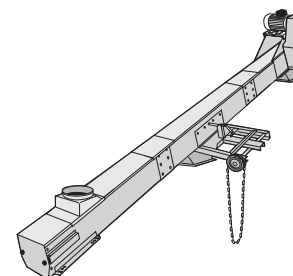

Előtisztító

KTB - kaparóláncos betároló szállító 45° fokos ív résszel, közbülső kiömlésekkel

KTFb - kitároló szállító oldalsó töltőgaratokkal

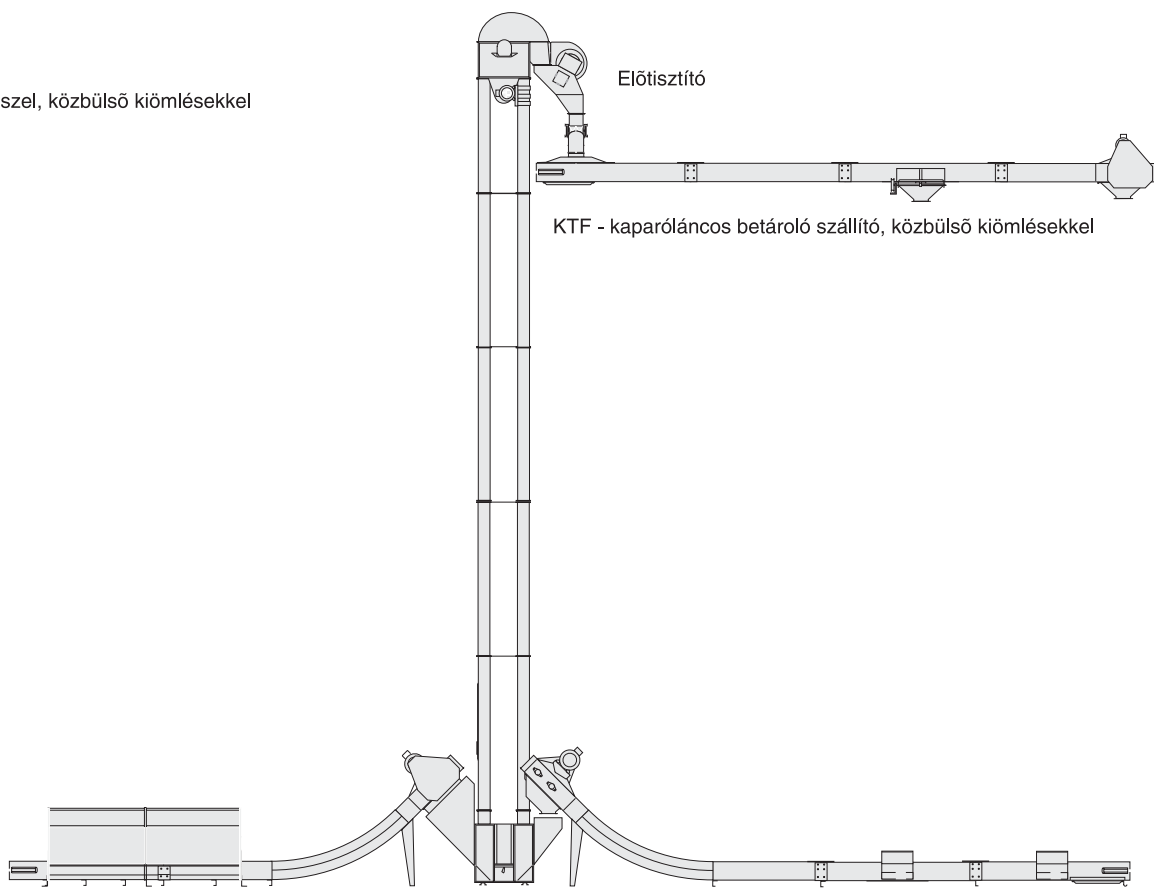

Előtisztító

KTF - kaparóláncos betároló szállító, közbülső kiömlésekkel




KTG - garat szállító felszíni töltőgarattal

KTBU - kitároló szállító 45° fokos ív résszel és oldalsó garatokkal

KTFb - Kitároló szállító

Vízszintes kitároló szállító, silók és tárolók kitárolásához. A KTFb beömlése az oldalsó garatokon keresztül történik. A garatok kontrol nélkül adagolást tesznek lehetővé, túlادagolás vagy dugulás kockázata nélkül.

A KTFb szállító felülről is adagolható egy elosztó garaton keresztül. Ennek van egy közbülső szintje és egy meghosszabbított garatrésze, mely nem fogad be több anyagot, mint amennyit a szállító elbír.

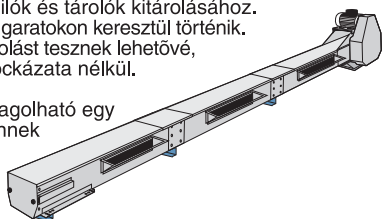


KTBU - Kitároló szállító

A szállítónak van egy vízszintes része egy vagy több garattal, van egy 15°, 30° vagy 45° fokos ív része, és egy dőlt része. A vízszintes és a dőlt rész a kívánt hosszúságra építhető.

A KTBU adagolása a kétoldali beömlőn keresztül történik. Az oldalgaratok kontrol nélkül adagolást tesznek lehetővé, túlادagolás vagy dugulás kockázata nélkül.

A KTBU olyan felvonót tud adagolni, mely azonos szinten helyezkedik el, vagy felér a megfelelő kiömlési szintre.

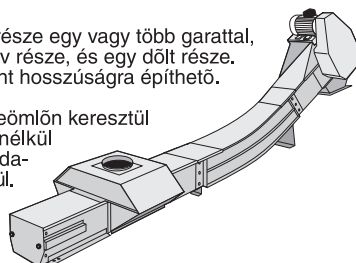


KTG - Kaparóláncos Garat Szállító

A szállítónak van egy vízszintes része garat szekciókkal, van egy 15°, 30° vagy 45° fokos ív része, és egy dőlt része.

Elhelyezhető beton vagy acél csatornában, vagy a felszínen egy felszíni töltőgarattal.

A KTG olyan felvonót tud adagolni, mely azonos szinten helyezkedik el, vagy felér a megfelelő kiömlési szintre.

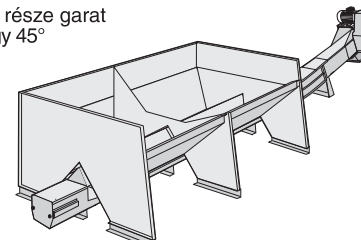

Előtisztító

Egy előtisztító, mely eltávolítja a port és a könnyebb anyagokat.

